



形 式：CLD-P317Se-C
過電流ロック機構：2相設置
汚 損 性 能：0.35mg/cm²（耐重塩じん用）
総 質 量：63kg

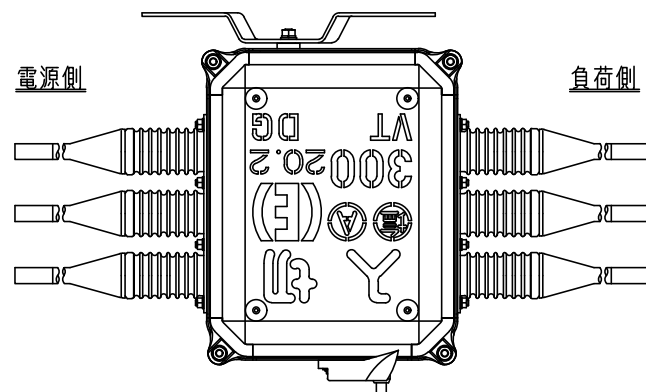

定格電圧	7.2kV
定格周波数	50/60Hz
定格電流	300A
定格短時間耐電流	12.5kA
定格短絡投入電流	C31.5kA
定格負荷電流開閉容量	300A
定格励磁電流開閉容量	15A
定格充電電流開閉容量	10A
定格コンデンサ電流開閉容量	30A
定格過負荷遮断電流	C800A
定格地絡遮断電流	30A
ロック電流値	600±180A
定格耐電圧	60kV
適用系統短絡容量	160MVA

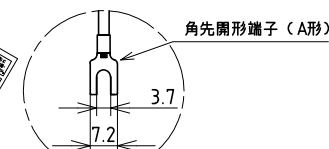

B 詳細図 (拡大)

準 規 格

JIS C 4607 「引外し形高圧交流負荷開閉器」

注 記

※VCT：ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

7	制御線	※VCT	1	1.25mm ² , 1芯, 10m (Z1,Z2,Y1用1本付)
6	取付ボルト	軟鋼	4	溶融亜鉛めっき
5	ハンドル	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
4	銘板	アルミニウム	1	-----
3	底蓋	ステンレス鋼	1	塗装色: マゼ# N5.5
2	ケース	ステンレス鋼	1	塗装色: マゼ# N5.5
1	ブッシング	磁器	6	白色釉薬
記号	品名	材質	個数	備考

改 訂									
承認	2020/02/03	小寺	(E) エナジーサポート株式会社						
検図	2020/02/03	古田 (勉)	品 名	方向性過電流ロック形高圧気中開閉器 (VT内蔵形)					
作図	2020/02/03	大岩	品番(GT)	EVKS-25319-A					
尺度	1:10	三角法	品 番	*****					

VT仕様

V T	種類	モールド形単相
	定格電圧	6600/105V
	定格負担	25VA
	取付場所	負荷側

一般社団法人 公共建築協会
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書 評価書 受理品