形式及び仕様

形　　式	ＣＬＤ－ＡＰ３１７Ｓｅ－Ｃ
過電流ロック機構	２相設置
汚　損　性　能	０．３５ｍｇ／ｃｍ²（耐重塩じん用）
総　　質　　量	６７ｋｇ

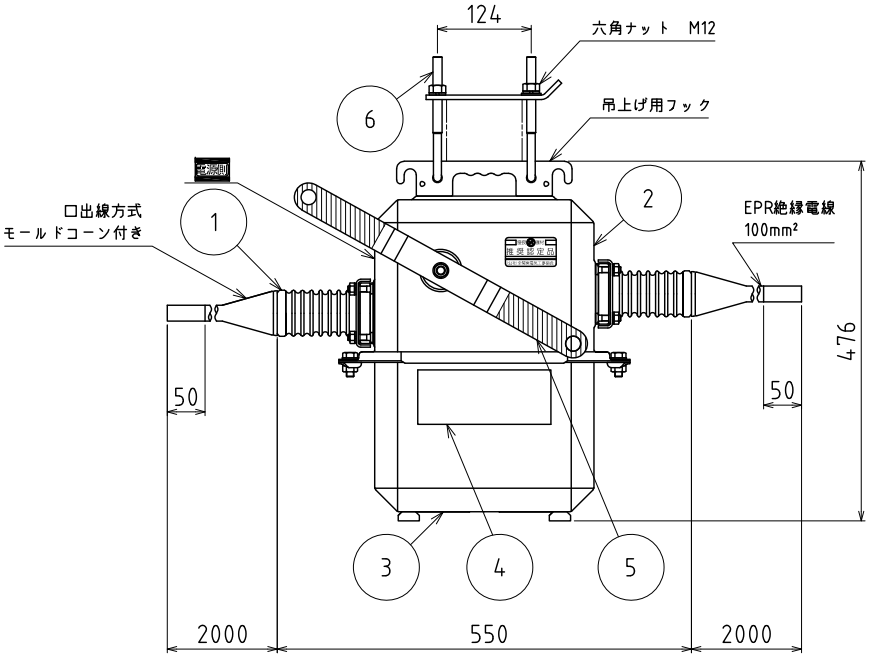

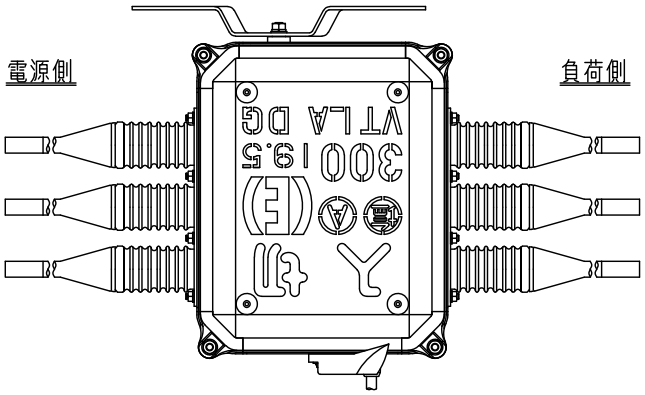

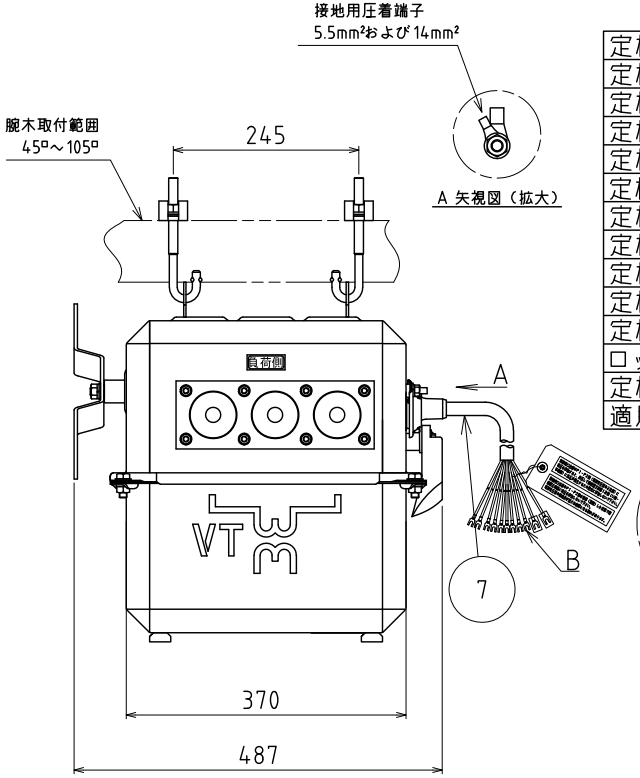



B 詳細図（拡大）

定格事項

定格電圧	7．2kV
定格周波数	50/60Hz
定格電流	300A
定格短時間耐電流	12．5kA
定格短絡投入電流	C31．5kA
定格負荷電流開閉容量	300A
定格励磁電流開閉容量	15A
定格充電電流開閉容量	10A
定格コンデンサ電流開閉容量	30A
定格過負荷遮断電流	C800A
定格地絡遮断電流	30A
ロック電流値	600±180A
定格耐電圧	60kV
適用系統短絡容量	160MVA

準拠規格

ＪＩＳ Ｃ ４６０７「引外し形高圧交流負荷開閉器」

注記

※ＶＣＴ：ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

VT,LA仕様

VT	種類	モールド形単相
	定格電圧	6600/105V
	定格負担	25VA
	取付場所	負荷側
LA	種類	ZnO形避雷器
	定格電圧	8．4kV
	公称放電電流	2．5kA
	取付数	3個（負荷側）

全関認定番号第６８号

優良機材 推奨認定品 (公社)全関東電気工事協会

公益社団法人　全関東電気工事協会
優良機材推奨認定委員会
全関規格　認定書　受理品

一般社団法人　公共建築協会
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書　評価書　受理品

記号	品　名	材　質	個数	備　考
7	制御線	※ＶＣＴ	1	1.25mm², 11心, 10m (Z1,Z2,Y1 ｿｰﾙﾄﾞ付)
6	取付ボルト	軟鋼	4	溶融亜鉛めっき
5	ハンドル	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
4	銘板	アルミニウム	1	－－－－－
3	底蓋	ステンレス鋼	1	塗装色：ﾏﾝｾﾙ N5.5
2	ケース	ステンレス鋼	1	塗装色：ﾏﾝｾﾙ N5.5
1	ブッシング	磁器	6	白色釉薬

改訂				

承認	2019/05/31	小寺	（Ｅ）エナジーサポート株式会社	
検図	2019/05/31	古田(勉)	品　名	方向性過電流ロック形高圧気中開閉器（ＶＴ，ＬＡ内蔵形）
作図	2019/05/31	笹岡	品番(GT)	ＥＶＫＳ－２５３２１－Ａ
尺度	1:10	三角法	品　番	＊＊＊＊＊