


形 式

GCL-R1-U

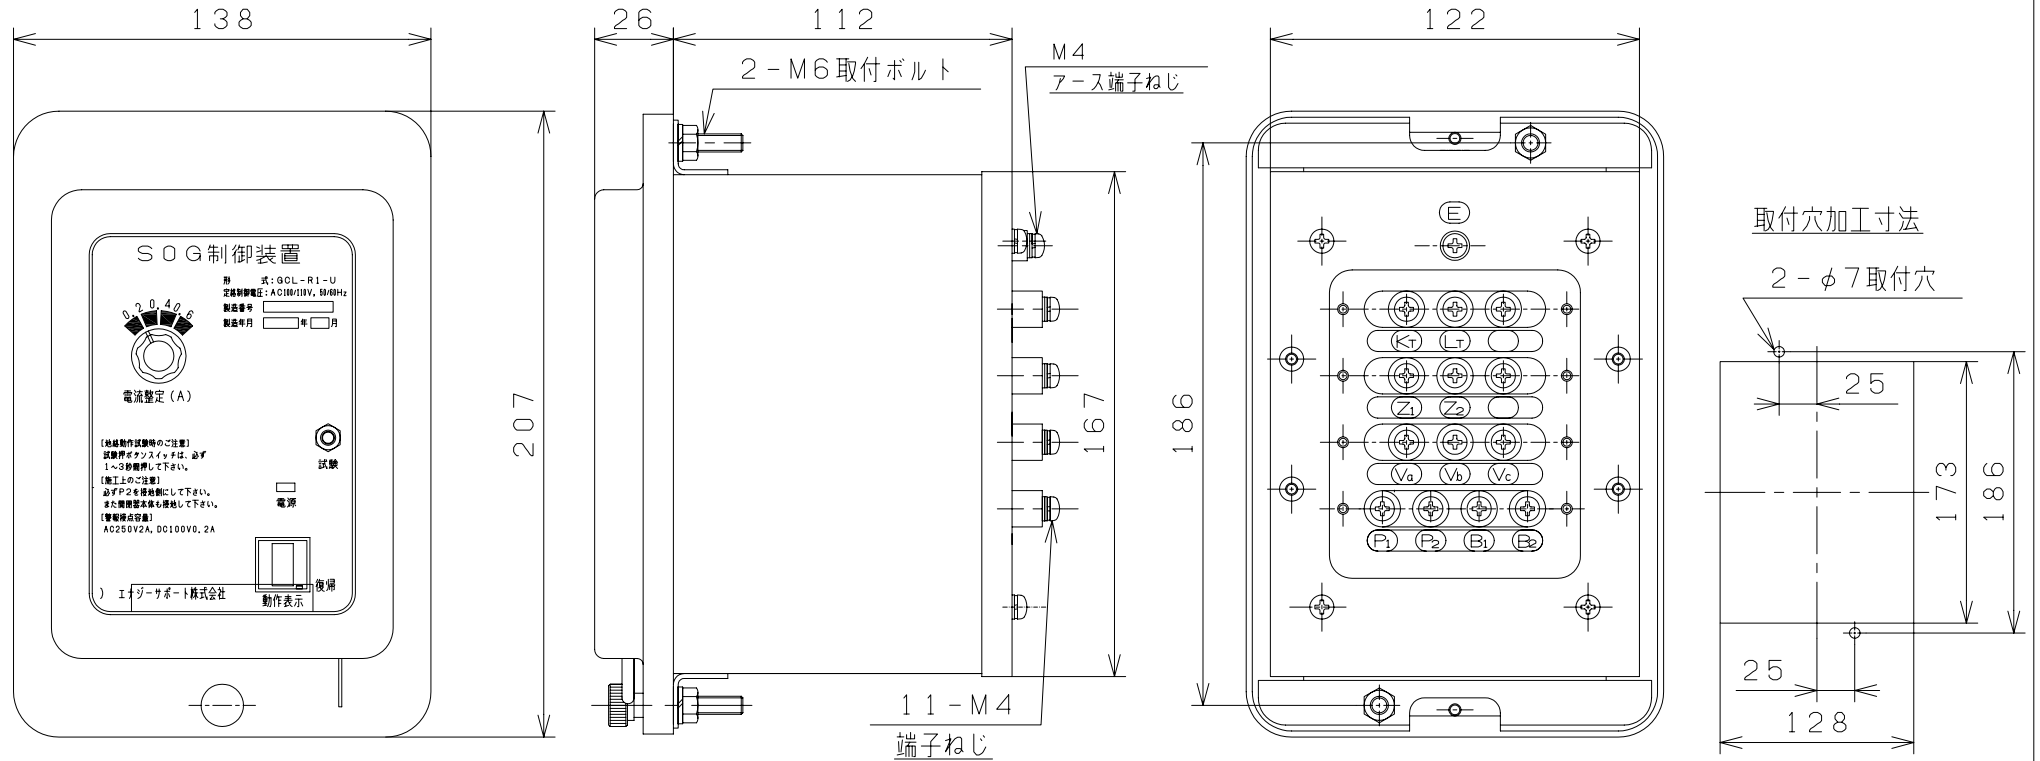

仕 様

定格制御電圧	AC100/110V
定格周波数	50/60Hz
定格動作電流整定値	0.2-0.4-0.6A (3タップ)
動作時間整定値	0.2秒固定
構造及び性能	JIS C 4607*1 JIS C 4601*2に準ずる。
試験方式	GR手動押ボタン方式
出力接点復帰方式	自動復帰
動作表示	GR (磁気反転式) 手動復帰
警報接点 (GR, SO共用)	1α接点: AC250V 2A, COSφ=0.4 DC100V0.2A, L/R=7ms
外装色	マンセル N1.5
総質量	約1.9kg

*1: JIS C 4607「引外し形高圧交流負荷開閉器」

*2: JIS C 4601「高圧受電用地絡継電装置」

改	承認	09/11/19	小寺	(E) エナジーサポート株式会社	
	検図	09/11/19	古畑 (勉)	品名 SOG制御装置 (屋内用 埋込形)	
	作図	97/02/25	小栗		
訂	③	09/11/19	見直し	今尾	品番 EXMP-10010-A
	②	97/05/16	見直し	小栗	
	①	97/02/25	見直し	小栗	尺度 2:5