


LA (避雷器) 内蔵形方向性過電流ロック形高圧気中開閉器 本体  
(CLD-A□17Se-□)

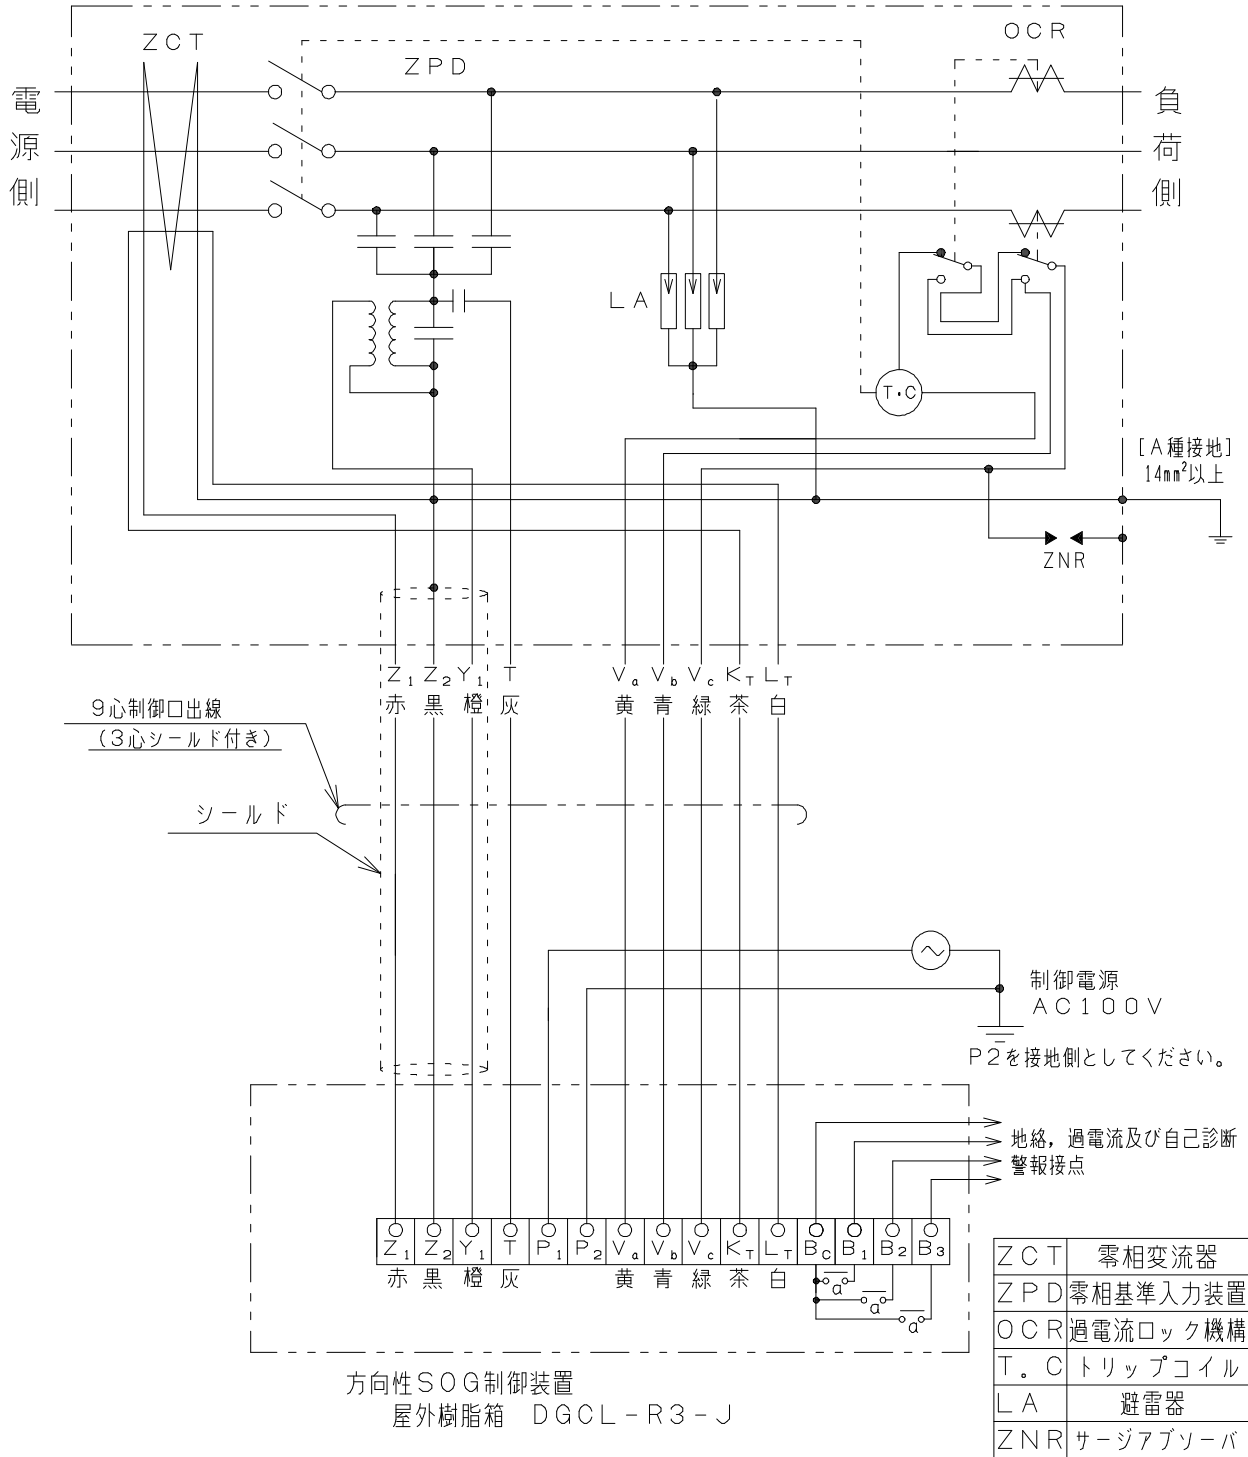

注記

1. 制御装置の端子配列は、実物と異なっていますので、注意して下さい。
2. 制御線のシールド線は、すでに開閉器本体内で接地されていますので、新たに接地をしないようにして下さい。

警報接点仕様

記号	種類	閉路時間
B1 - Bc	地絡警報	約100ms
B2 - Bc	過電流警報	約100ms
B3 - Bc	自己診断警報	連続
接点容量 AC250V 2A, DC100V 0.2A		

改訂					
承認	03/09/30	小寺	(E) エナジーサポート株式会社		
検図	03/09/30	松浦	品名	LA内蔵形方向性GR付PAS結線図(制御装置が樹脂箱入りの場合)	
作図	03/09/25	古田	品番(GT)	SD-00558-A	
尺度	1:1	三角法	品番	*****	