
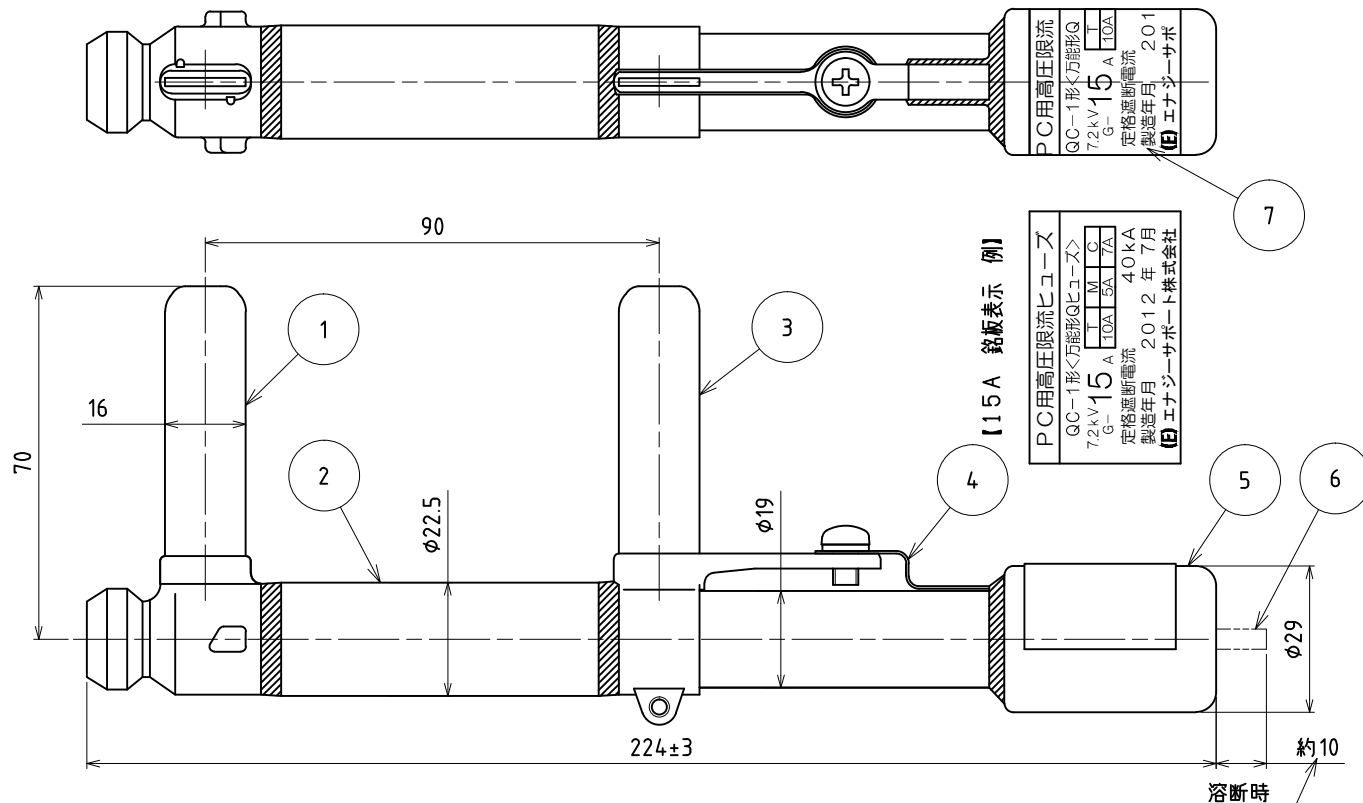


形式 QC-1

適用高圧カットアウト

- ・HPC-30形
- ・HPC-50形
- ・PC-6形
- ・PC-6S形

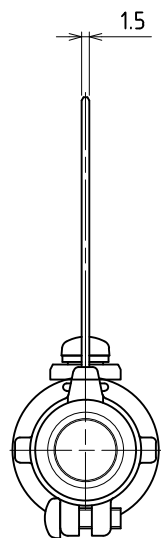

【15A 銘板表示例】


PC用高圧限流ヒューズ			
QC-1形<万能形Q>			
7.2kV	15	A	10A
G-	15	A	10A
T	M	C	
5A	7A		
定格遮断電流 40kA			
製造年月 2012年7月			
(E) エナジーサポート株式会社			

仕様

形式	QC-1			
品番 (GT)	EQCH-2007007-A	EQCH-2010007-A	EQCH-2015007-A	
定格電流 (A)	G	7	10	15
	T	3	7	10
	M	2	4	5
	C	-	5	7
定格電圧	7.2kV			
定格周波数	50/60Hz			
定格遮断電流	40kA			

準拠規格

JIS C 4604 高圧限流ヒューズ



【付属品】

記号	品名	材質	個数	備考
8	フベル	ポリスチレン	1	-
7	銘板	ポリスチレン	1	-
6	表示片	合成樹脂	1	赤色
5	保護カバー	合成樹脂	1	-
4	導電板	銅	1	-
3	下部電極	黄銅	1	-
2	絶縁筒	磁器	1	-
1	上部電極	黄銅	1	-

改訂					承認	2017/06/21	北折	(E) エナジーサポート株式会社	
					検図	2017/06/21	古田(勉)	品名	PC用高圧限流ヒューズ
					作図	2012/07/05	大岩	品番(GT)	図中表参照
	1	2017/06/21	JIS規格追記	伊藤(創)	尺度	1:1.5	三角法	品番	*****